



概要

- ・ データロガーとビデオロガー一体型の超小型軽量仕様。
- ・ 自然光下での使用を前提としていますが、オプションで白色或は赤色の光源を組み込むことができます。
- ・ 繰り返し使えます（充電式）。
- ・ 深度400m耐圧で、ディレイタイマーにより撮影開始までの遅延時間を設定することができます。



DVL400M028-VD3GT




DVL400M130-VD3GT

使用例

- ・ 対象動物の行動と周辺の環境情報を同時に把握できるので、捕食行動や採餌生態の研究に最適です。

仕様		関連製品	
計測項目	動画、3軸加速度、深度、環境温度	深度の計測範囲	0 - 400m
寸法 (長さ×幅×高さ)	57mm × 21mm × 13mm (DVL400M028)	深度の分解能	0.1 m
	61mm × 21mm × 15mm (DVL400M065)	3軸加速度の測定範囲	± 3g
	71mm × 21mm × 23mm (DVL400M130)	3軸加速度の分解能	0.01g
装置の外装	エポキシ樹脂	耐圧	400 メートル
重量(空中)	20 g (DVL400M028)	時計	ユーザー設定
	33 g (DVL400M065)	フレームレート (固定)	30 fps (フレーム/秒)
	52 g (DVL400M130)	遅延タイマー	0 - 96 時間
ビデオ録画時間	約2時間 (DVL400M028 光源無し)	ビデオタイマー	0 - 10 時間
	約5時間 (DVL400M065 光源無し)	深度トリガー	0 - 300m
	約8-10時間 (DVL400M130 光源無し)	撮影モード	連続撮影
ロガーデータの記録時間	約12時間	パソコンとの接続	専用ロガーケーブル(2種)
動画解像度	1280×960	電源	リチウムポリマー電池 (充電式)
画角 (空中 / 水中)	水平 43°, 鉛直 33° / 水平 31°, 鉛直 24°	価格	¥ 320,000. から
温度の計測範囲	-20~50° C	関連製品	
温度の分解能	0.1° C	ロガーケーブル (設定用) (IF-DVL-MA)	¥ 7,000.-
		ロガーケーブル (ダウンロード用) (IF-DVL-MB)	¥ 3,000.-
		専用ソフトウェア	¥ 10,000.-
		スターターキット (上記3点一式を含む)	¥ 12,000.-

関連製品

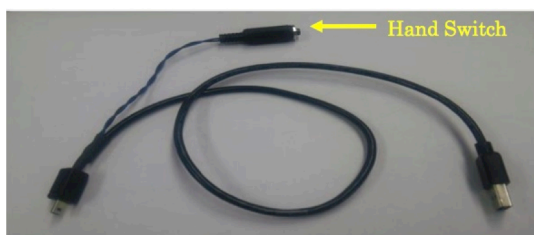

ロガーケーブル (IF-DVL-MA)



ロガーケーブル (IF-DVL-MB)

注意：1. 本紙記載事項は製品改良のため予告なく変更することがあります。2. 価格には消費税が含まれておりません

(有) リトルレオナルド

〒113-0021 東京都文京区本駒込 1-4-4 旭商店ビル3階
電話 03 (3946) 2410; Fax 03 (5395) 1676; e-mail : dofleo@l-leo.com

DVL400M1604cat