


概要

- ・ 小型魚類から鯨類まで、幅広い海洋動物で使用できる超小型軽量ビデオカメラ。
- ・ 自然光下での使用を前提としていますが、オプションで白色或は赤色の光源をビデオカメラに組み込むことができます。
- ・ 繰り返し使えます（充電式）。
- ・ 深度400m耐圧で、ディレイタイマーにより撮影開始までの遅延時間を設定することができます。

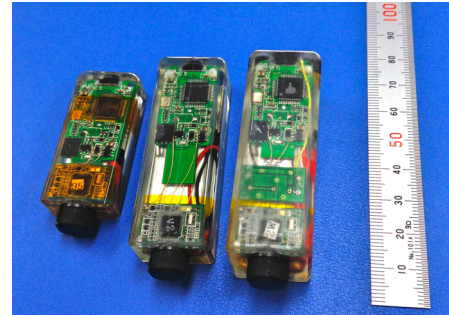

使用例

- ・ 対象動物の餌生物を直接観察できるので、捕食行動の観察や採餌生態の研究に最適です。データロガーと組み合わせて使用することで、より詳細に動物の行動を把握することができます。

仕様		色／白色)	
計測項目	動画	メモリ容量	16GB (DVL400M028) 32GB (DVL400M065, DVL400M130)
寸法 (長さ×幅×高さ)	52mm × 20mm × 11mm (DVL400M028)	動画解像度	1280×960
	61mm × 21mm × 15mm (DVL400M065)	画角 (空中 / 水中)	水平 43°, 鉛直 33° / 水平 31°, 鉛直 24°
	68mm × 21mm × 22mm (DVL400M130)	耐圧	400 メートル
装置の外装	エポキシ樹脂	時計	ユーザー設定
重量(空中)	15 g (DVL400M028)	フレームレート (固定)	30 fps (フレーム／秒)
	29 g (DVL400M065)	遅延タイマー	0 - 720 時間 (1時間きざみで設定可能)
	47 g (DVL400M130)	撮影モード	連続撮影
記録時間 (連続撮影モード の場合)	約2時間 (DVL400M028 光源無し)	撮影モード パソコンとの接続	インターバル撮影 (24 時間のうち、1、2、 あるいは3 時間撮影)
	約5時間 (DVL400M065 光源無し)		専用ロガーケーブル(2種)
	約8-10時間 (DVL400M130 光源無し)	電源	リチウムポリマー電池 (充電式)
	約8時間 (DVL400M130 光源付 赤	価格	¥120,000. から

関連製品	
設定用ロガーケーブル (IL-DVL-MA)	¥ 7,000.-
ダウンロード用ロガーケーブル (IL-DVL-MB)	¥ 3,000.-
専用ソフトウェア	¥ 10,000.-
スターターキット（上記3点一式）	¥ 12,000.-

使用方法の概略（詳細はマニュアル）

バッテリーキャップを捻って外し、キャップの内側にあるコネクタとハンドスイッチ付きのロガーケーブルを接続します。ロガーケーブルをウィンドウズパソコンのUSBポートに接続後、ハンドスイッチを押します。その後、専用ソフトウェアを起動し、遅延タイマーと撮影モードを設定します。パソコンからケーブルを外し、ハンドスイッチを押せば、撮影が開始されます（遅延タイマーを設定した場合は、タイマーが作動します）。Oリングに埃がついていないのかを確認しグリスを付け、バッテリーキャップをきつくしっかりと締めます。以上で、データロガーを取り付ける準備ができました。動画はAVI形式で保存されます。

関連製品



ロガーケーブル (IL-DVL-MA)



ロガーケーブル IL-DVL-MB

注意：1. 本紙記載事項は製品改良のため予告なく変更することがあります。2. 価格には消費税が含まれておりません

（有）リトルレオナルド

〒113-0021 東京都文京区本駒込 1-4-4 旭商店ビル3階
 電話 03 (3946) 2410; Fax 03 (5395) 1676; e-mail : dofleo@l-leo.com

DVL400M1601cat