Little Leonardo TOKYO JAPAN

Digital Video logger
DVL1300M-VD3GT

概要

- データロガーとビデオロガーを一体型の超小型軽量仕様。
- 自然光下での使用を前提としていますが、オプションで白色或は赤色の光源を組み込むことができます。
- 繰り返し使えます（充電式）。
- 深度1300m耐圧で、ディレイタイマーにより撮影開始までの遅延時間を設定することができます。



DVL1300M028-VD3GT



DVL1300M130-VD3GT

使用例

・対象動物の行動と周辺の環境情報を同時に把握できるので、捕食行動や採餌生態の研究に最適です。

仕様	
計測項目	動画、3軸加速度、深度、環境温度
寸法 (長さ×幅×高さ)	57mm × 21mm × 13mm (DVL1300M028)
	61mm × 21mm × 15mm (DVL1300M065)
	71mm × 21mm × 23mm (DVL1300M130)
装置の外装	エポキシ樹脂
重量(空中)	21 g (DVL1300M028)
	34 g (DVL1300M065)
	53 g (DVL1300M130)
ビデオ録画時間	約2時間 (DVL1300M028 光源無し)
	約5時間 (DVL1300M065 光源無し)
	約8-10時間 (DVL1300M130 光源無し)
ロガーデータの記録時間	約12時間
動画解像度	1280×960
画角 (空中 / 水中)	水平 43°, 鉛直 33 ° / 水平 31°, 鉛直 24°
温度の計測範囲	-20～50˚C
温度の分解能	0.1°C

深度の計測範囲	0 - 1300m
深度の分解能	0.1 m
3軸加速度の測定範囲	± 3*g*
3軸加速度の分解能	0.01*g*
耐圧	1300 メートル
時計	ユーザー設定
フレームレート（固定）	30 fps (フレーム／秒)
遅延タイマー	0 – 96 時間
ビデオタイマー	0 – 10 時間
深度トリガー	0 - 300m
撮影モード	連続撮影
パソコンとの接続	専用ロガーケーブル(2種)
電源	リチウムポリマー電池（充電式）
価格	¥ 320,000. から

関連製品	
ロガーケーブル（設定用）（IF-DVL-MA）	¥ 7,000.-
ロガーケーブル（ダウンロード用）（IF-DVL-MB）	¥ 3,000.-
専用ソフトウェア	¥ 10,000.-
スターターキット（上記3点一式を含む）	¥ 12,000.-

関連製品

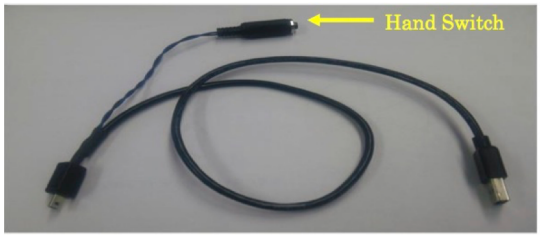

ロガーケーブル　（IF-DVL-MA）

ロガーケーブル（IF-DVL-MB）

注意：1. 本紙記載事項は製品改良のため予告なく変更することがあります。2. 価格には消費税が含まれておりません

（有）リトルレオナルド

〒113-0021　東京都文京区本駒込１－４－４　旭商店ビル３階
電話 03 (3946) 2410; Fax 03 (5395) 1676; e-mail：dofleo@l-leo.com

DVL1300M1604cat